




Illustration à titre d'exemple

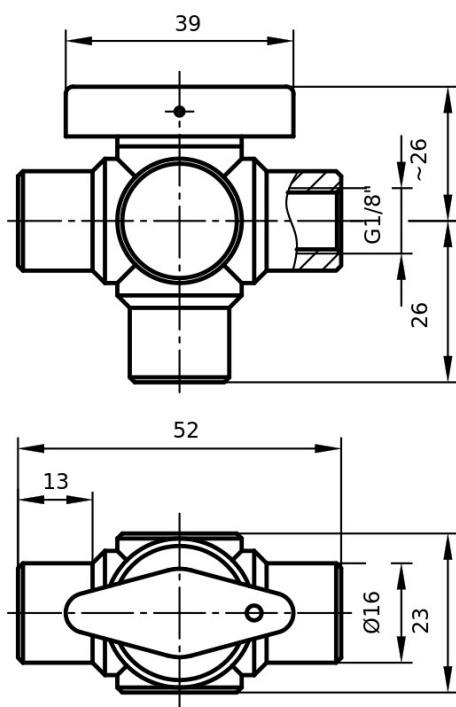

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

6L702F0318PVFP

Vanne à boisseau série 6L avec taraudage GAZ ou NPT, manuelle, 3 voies à passage angulaire, vertical

Technical data

Diamètre nominal	DN03
Raccordement	G1/8"
Matériau boîtier	PVDF
Matériau joint torique	FKM
Matériau boisseau	PVDF
Matériau insert d'étanchéité	PTFE
Matériau vis antagoniste	-
Valeur Kvs	0.4 m³/h
Température max. fluides	140°C
Pression	PN10

Sur la base de la pression (à 20°C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.