




Illustration à titre d'exemple

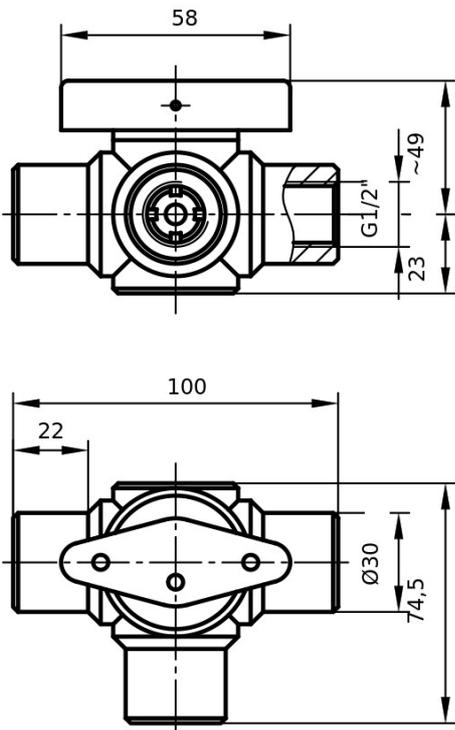

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

6L733F1012PVFP

Vanne à boisseau série 6L avec taraudage GAZ ou NPT, manuelle, 3 voies en T, horizontal

Technical data

Raccordement	G1/2"
Diamètre nominal	DN10
Matériau boîtier	PVDF
Matériau joint torique	FKM
Matériau boisseau	PVDF
Matériau insert d'étanchéité	PTFE
Matériau vis antagoniste	PVDF
Valeur Kvs	3.7 m³/h
Température max. fluides	140°C
Pression	PN10

Sur la base de la pression (à 20 °C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.