



Illustrazione esemplare


1+100MG4338PF

Raccordo maschio dritto con connessione per tubo flessibile serie 1+ e filettatura maschio G

Technical data

Connessione A	DN06/08
Connessione B	G3/8"
Materiale alloggiamento	PFA
Materiale vite di pressione	PFA
Campo nominale di pressione	PN16
Temperatura fluidi massima	180°C

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.

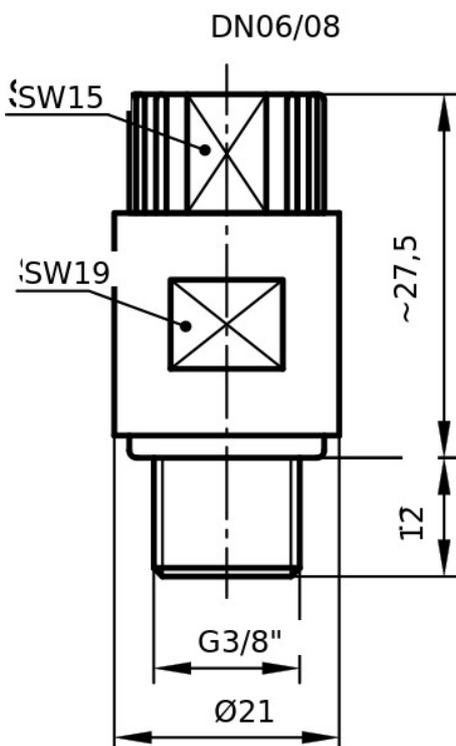

Valori espressi in mm; Illustrazione esemplare