



Illustrazione esemplare


1+100MG4514PP

Raccordo maschio dritto con connessione per tubo flessibile serie 1+ e filettatura maschio G

Technical data

Connessione A	DN08/10
Connessione B	G1/4"
Materiale alloggiamento	PP
Materiale vite di pressione	PP
Campo nominale di pressione	PN16
Temperatura fluidi massima	90°C

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.

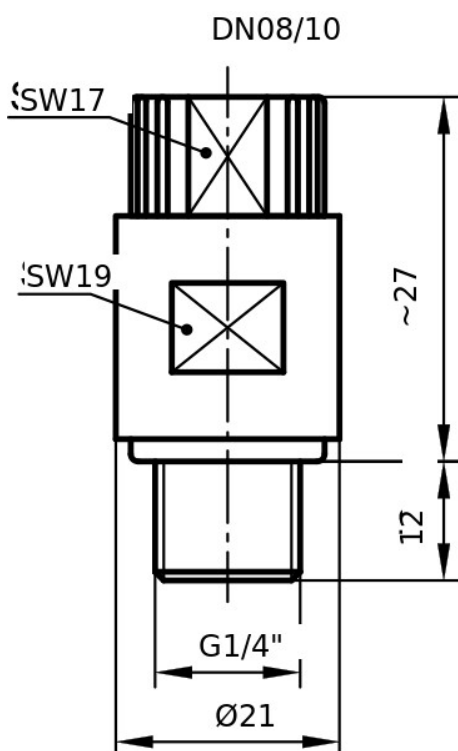

Valori espressi in mm; Illustrazione esemplare