



Illustrazione esemplare


## 1+100MG4712PV

Raccordo maschio dritto con connessione per tubo flessibile serie 1+ e filettatura maschio G

### Technical data

Connessione A	DN09/12
Connessione B	G1/2"
Materiale alloggiamento	PVDF
Materiale vite di pressione	PVDF
Campo nominale di pressione	PN16
Temperatura fluidi massima	140°C

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.

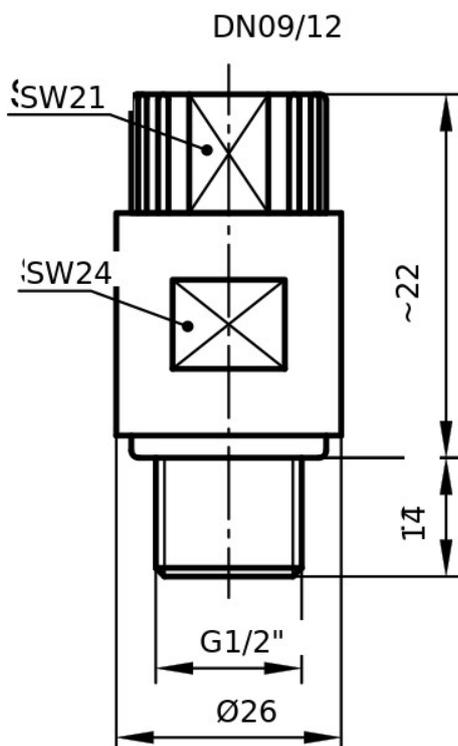

Valori espressi in mm; Illustrazione esemplare