




模範的なイラスト

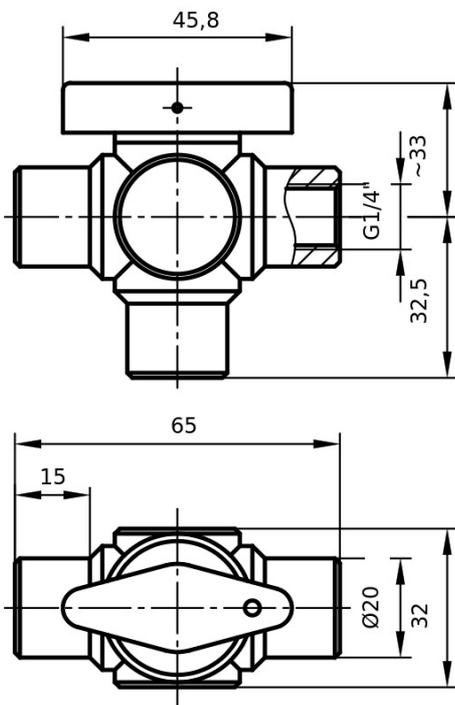

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

6L702F0414PVEP

ボールバルブ (6Lシリーズ)、3方向、縦方向、Lボア付き

技術資料

内径	DN04
接続方法	G1/4"
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
Oリング	エチレンプロピレンゴム (EPDM)
ボールの材質	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
シールリングスリーブの材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
圧力ナット	-
KVS値	0.58 m ³ /h
最高耐熱温度	140°C
圧力レベル	PN10

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。