




模範的なイラスト

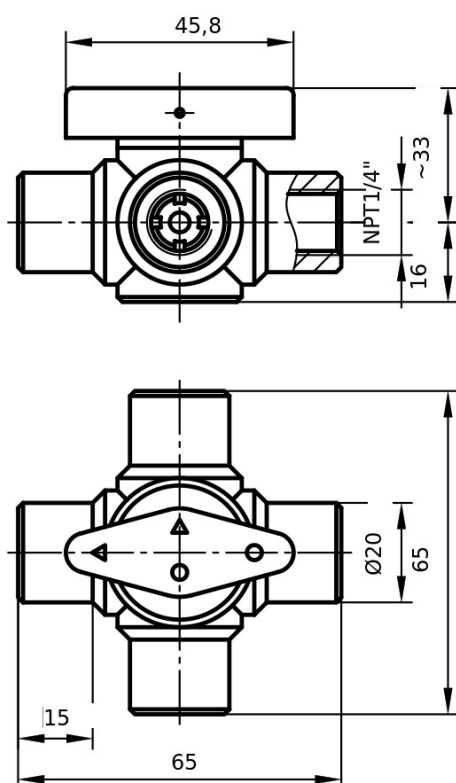

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

6L844F0414PVFK

ボールバルブ (6Lシリーズ)、4方向、ダブルLボア付き

技術資料

内径	DN04
接続方法	NPT1/4"
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
Oリング	パーフルオロエラストマー(FFKM)
ボールの材質	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
シールリングスリーブの材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
圧力ナット	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
KVS値	0.45 m³/h
最高耐熱温度	140°C
圧力レベル	PN10

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。