




模範的なイラスト

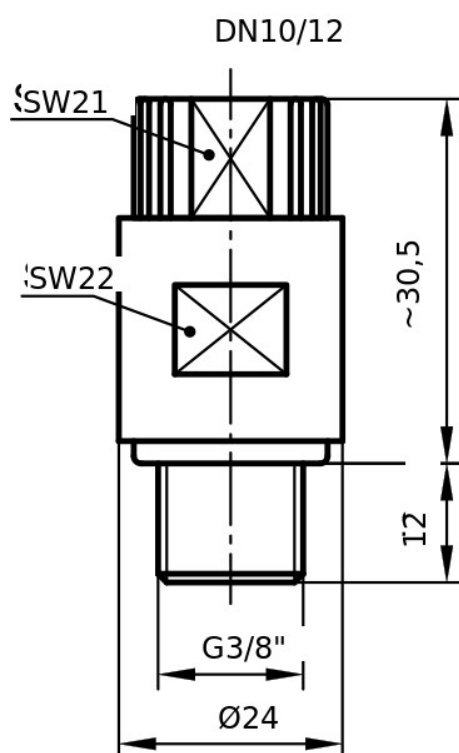

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1+100MG4838PV

フレキシブルチューブ用ストレートコネクター、シリーズ1+コネクターおよびオスGネジ付き

技術資料

A側の接続規格	DN10/12
B側の接続規格	G3/8"
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力ナット	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力レベル	PN16
最高耐熱温度	140°C

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。