

2M300P505015PV

パイプコネクター（2Mシリーズ）に適用するT-ユニオン




模範的なイラスト

技術資料

| | |
|---------|------------------|
| A側の接続規格 | D5.0 |
| B側の接続規格 | D5.0 |
| C側の接続規格 | D1.5 |
| 本体 | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) |
| 圧力レベル | PN1 |
| 最高耐熱温度 | 140°C |

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

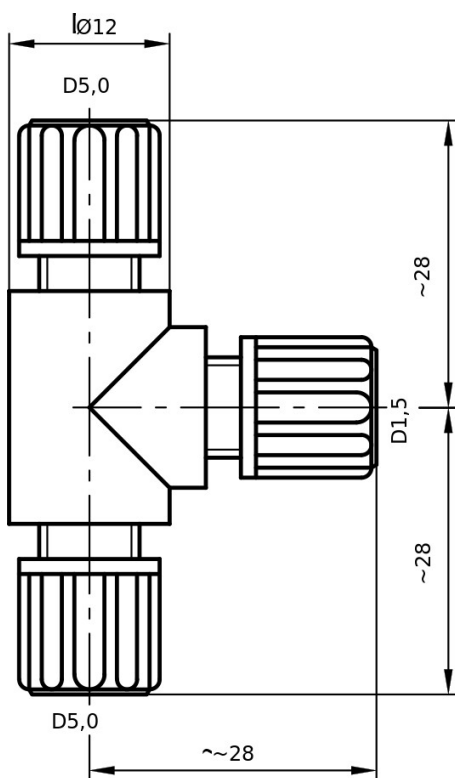

mm単位で測量します; 模範的なイラスト