




模範的なイラスト

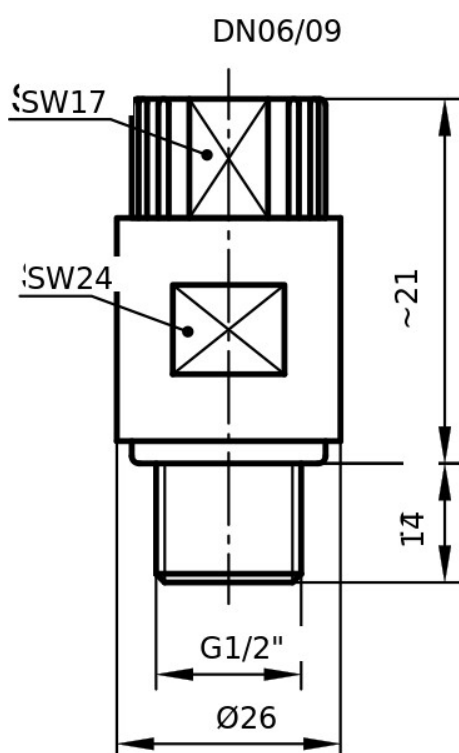

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

## 1+100MG7712PP

フレキシブルチューブ用ストレートコネクター、シリーズ1+コネクターおよびオスGネジ付き

### 技術資料

|         |             |
|---------|-------------|
| A側の接続規格 | DN06/09     |
| B側の接続規格 | G1/2"       |
| 本体      | ポリプロピレン(PP) |
| 圧力ナット   | ポリプロピレン(PP) |
| 圧力レベル   | PN16        |
| 最高耐熱温度  | 90°C        |

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。