




模範的なイラスト

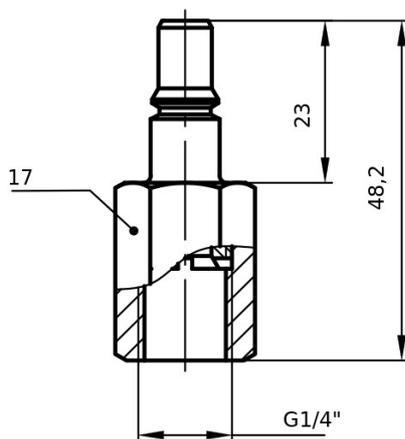

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

3K800FG0414PFFK

PFA シャットオフオスコネクタシリーズ 3K、バルブと G メス螺子、スプリング、および、TFM1600 製プラグ付き

技術資料

A側の接続規格	G1/4"
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
Oリング	パーフルオロエラストマー(FFKM)
バルブの材質	TFM1600
圧力ナット	TFM1600
圧力レベル	PN6
KVS値	140 l/h
最高耐熱温度	180°C
吹止まり圧力	~0.5bar
Coupling	3K700FG0414PFFK
Max. switching cycles	40.000