示例說明

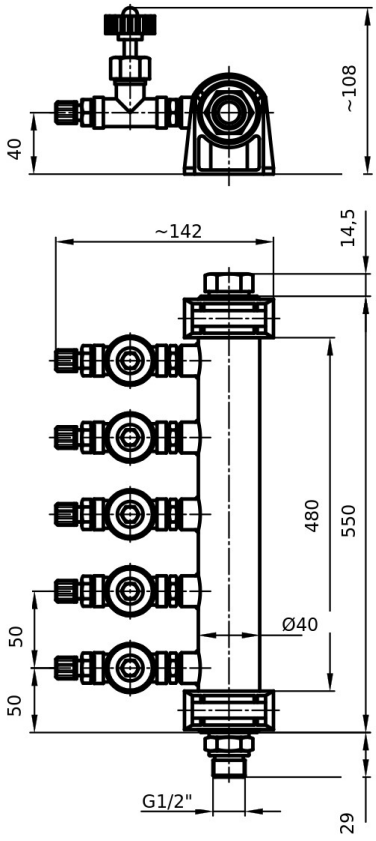

單位測量以毫米（mm）；示例說明

8B110VT4012PPFP

附帶關閉閥門（5A系列）的歧管（8B系列）和適用管件的接頭（1A系列）

技術資料

出口	10
連接方法	DN04/06
本體	聚丙烯（PP）
O型環	二氟乙烯橡膠（FKM）
閥材質	聚丙烯（PP）
接頭材質	聚丙烯（PP）
管牙螺紋材質	聚丙烯（PP）
分歧管的流量	0.4 dm^3
最高耐熱溫度	90°C
壓力等級	PN 10

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。