




示例說明

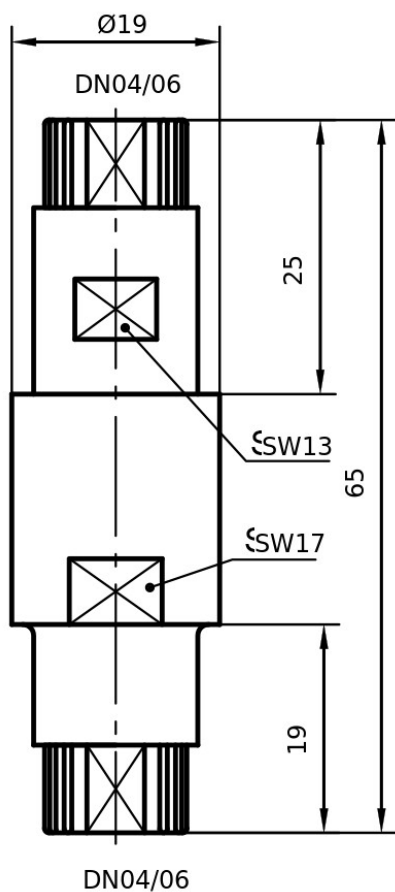

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

5R400T+40PVFP

止回閥（5R系列）（輕巧型），兩端附帶管件連接（1+系列），附帶彈簧和球

技術資料

入口A	DN04/06
出口B	DN04/06
本體	聚偏二氟乙烯（PVDF）
O型環	二氟乙烯橡膠（FKM）
復位彈簧	哈氏合金（Hastelloy®）
閥球材質	四氟乙烯（PTFE）
開啟壓力	0.2 bar
KVS值	0.3 m³/h
最高耐熱溫度	140°C
壓力等級	PN10

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。