




示例說明

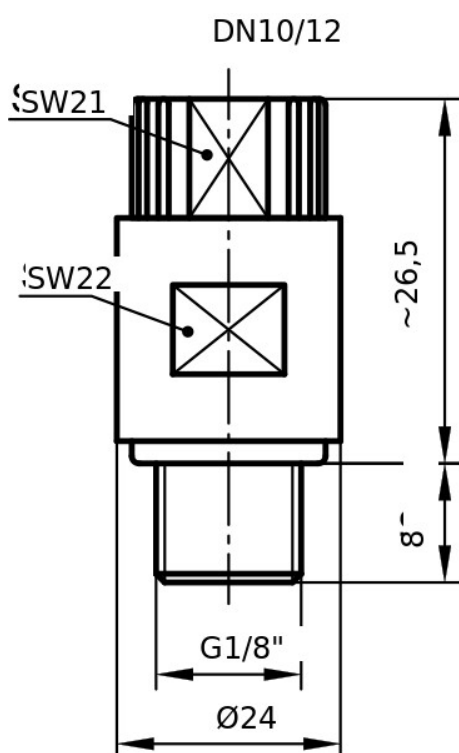

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

1+100MG4818PF

適用軟管的直管接頭，附帶1+系列連接和公G-螺紋

技術資料

A端聯接規格	DN10/12
B端聯接規格	G1/8"
本體	聚偏四氟乙烯 (PFA)
壓力螺絲	聚偏四氟乙烯 (PFA)
壓力等級	PN16
最高耐熱溫度	180°C

從額定壓力等級 (20°C) 開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。