




示例說明

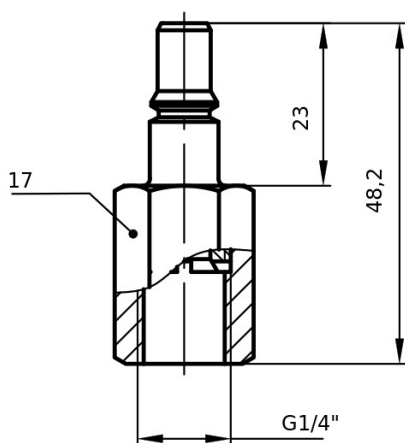

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

3K800FG0414PFFK

PFA 材質 快速斷閉公接頭3K 系列，具閥門和 G 內螺紋、彈簧、以 TFM1600 製成的栓塞

技術資料

A端聯接規格	G1/4"
本體	聚偏四氟乙烯 (PFA)
O型環	四氟乙烯橡膠 (FFKM)
閥材質	TFM1600
壓力螺絲	TFM1600
壓力等級	PN6
KVS值	140 l/h
最高耐熱溫度	180°C
關閉壓力	~0.5bar
Coupling	3K700FG0414PFFK
Max. switching cycles	40.000