




示例说明

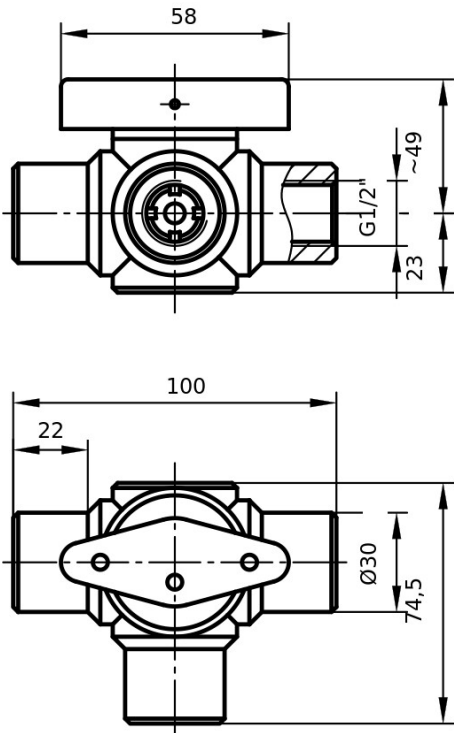

mm单位测量; 示例说明

6L733F1012PFFP

球阀（6L系列），3路，横向，附带T-孔

科技资料

联接方法	G1/2"
内径	DN10
本体	聚偏四氟乙烯（PFA）
O型环	二氟乙烯橡胶（FKM）
阀球材质	四氟乙烯（PTFE）
密封环套筒材质	四氟乙烯（PTFE）
压力螺丝	四氟乙烯（PTFE）
KVS值	3.7 m³/h
最高耐热温度	180°C
压力等级	PN10

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。