




示例说明

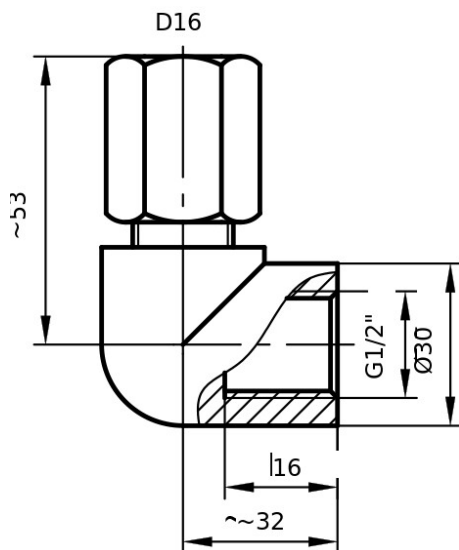

mm单位测量; 示例说明

2N200FG5312PP

弯管接头，附带管件连接(2N系列)和母G-螺纹

科技资料

A端联接规格	D16
B端联接规格	G1/2"
本体	聚丙烯 (PP)
压力等级	PN10
最高耐热温度	90°C

从额定压力等级 (20°C) 开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。