




示例说明

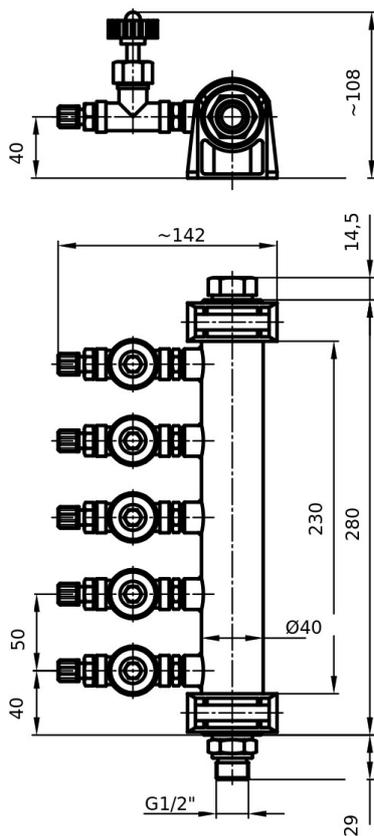

mm单位测量; 示例说明

8B105VT4012PPFP

附带关闭阀门（5A系列）的歧管（8B系列）和适用管件的接头（1A系列）

科技资料

出口	5
连接方法	DN04/06
本体	聚丙烯（PP）
O型环	二氟乙烯橡胶（FKM）
阀材质	聚丙烯（PP）
接头材质	聚丙烯（PP）
管牙螺纹材质	聚丙烯（PP）
分歧管的流量	0.2 dm ³
最高耐热温度	90°C
压力等级	PN 10

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。