




示例说明

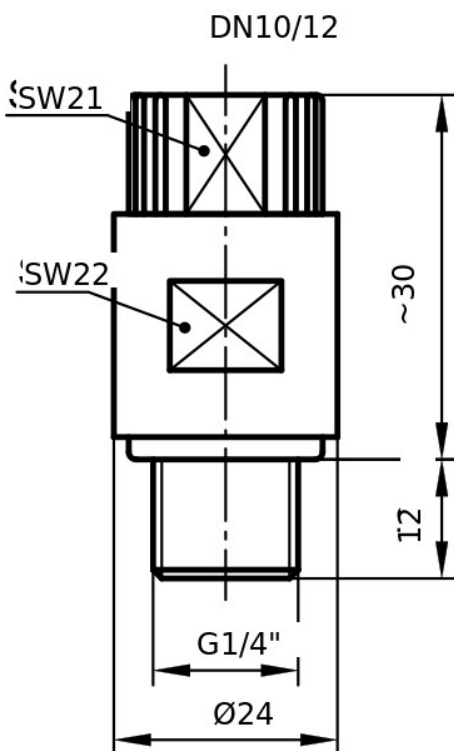

mm单位测量; 示例说明

## 1+100MG4814PV

适用软管的直管接头，附带1+系列连接和公G-螺纹

### 科技资料

|        |               |
|--------|---------------|
| A端联接规格 | DN10/12       |
| B端联接规格 | G1/4"         |
| 本体     | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
| 压力螺丝   | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
| 压力等级   | PN16          |
| 最高耐热温度 | 140°C         |

从额定压力等级 (20°C) 开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。