




示例说明

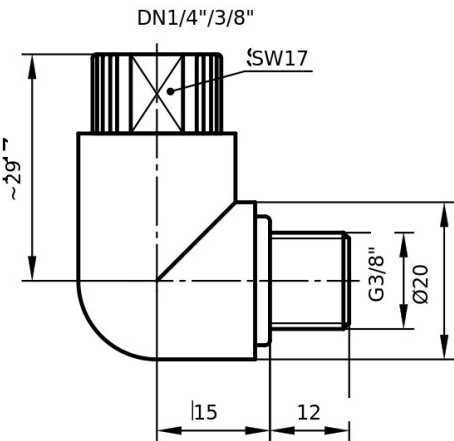

mm单位测量; 示例说明

1+200MG1138PV

附带1+系列软管连接和公G-螺纹的弯头接头

科技资料

A端联接规格	DN1/4"/3/8"
B端联接规格	G3/8"
本体	聚偏二氟乙烯 (PVDF)
O型环	-
压力螺丝	聚偏二氟乙烯 (PVDF)
压力等级	PN16
最高耐热温度	140°C

从额定压力等级 (20°C) 开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。