




Illustration à titre d'exemple

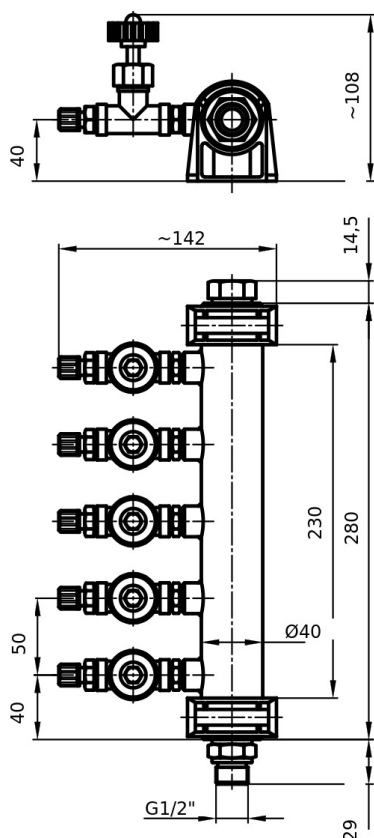

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

8B105VT4012PVFP

Distributeur série 8B avec vannes d'obturation série 5A et raccordements pour tuyau souple série 1A

Technical data

Sorties	5
Raccordements	DN04/06
Matériau boîtier	PVDF
Matériau joint torique	FKM
Matériau vanne	PVDF
Matériau visserie	PVDF
Matériau mamelon	PVDF
Distributeur volumes	0.2 dm ³
Température max. fluides	140°C
Pression	PN 10

Sur la base de la pression (à 20°C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.