




Illustrazione esemplare

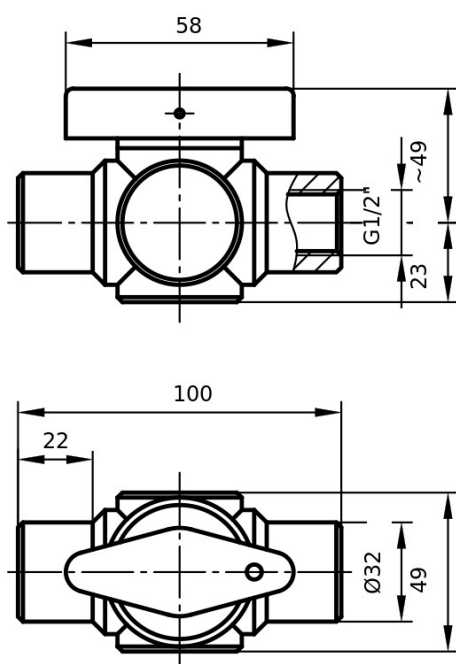

Valori espressi in mm; Illustrazione esemplare

6L701F1012PPFK

Valvola a sfera serie 6L con filettatura femmina G o NPT, manuale, 2 vie

Technical data

Diametro nominale	DN10
Connessione	G1/2"
Materiale alloggiamento	PP
Materiale o-ring	FFKM
Materiale sfera	PP
Materiale bussola di tenuta	PTFE
Materiale vite di pressione	PP
Valore Kvs	3.9 m³/h
Temperatura fluidi massima	90°C
Campo nominale di pressione	PN10

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.