




模範的なイラスト

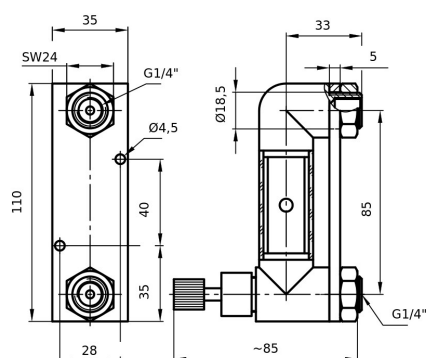

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

4L200G170414PFFK

測量計 (4Lシリーズ)、後部メスネジGとバルブ付き

技術資料

接続方法	G1/4"
流量	2.5-25l/h
流体	water
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
Oリング	パーフルオロエラストマー(FFKM)
測定チューブガラスの材質	DURAN®ガラス
軸の材質	ポリクロトリフルオロエチレン(PCTFE)
気体用フロート	ガラス
液体用フロート	ステンレス
プロテクティブパイプの材質	アクリル樹脂(PMMA)
圧力レベル	PN 3