




模範的なイラスト

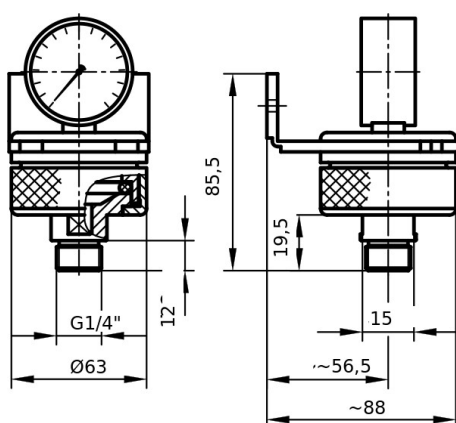

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

3D100MG1406PTEP

ダイヤフラムゲージガード (3Dシリーズ)、圧力計と
オスネジG付き

技術資料

接続方法	G1/4"
圧力	0-6bar
材料圧力計	プラスチック
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
Oリング	エチレンプロピレンゴム (EPDM)
フィルターインサート	ポリテトラフルオロエチレン (TFM-1700)
コネクター材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
ユニオンナット	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力レベル	PN6
最高耐熱温度	140°C

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。