




示例說明

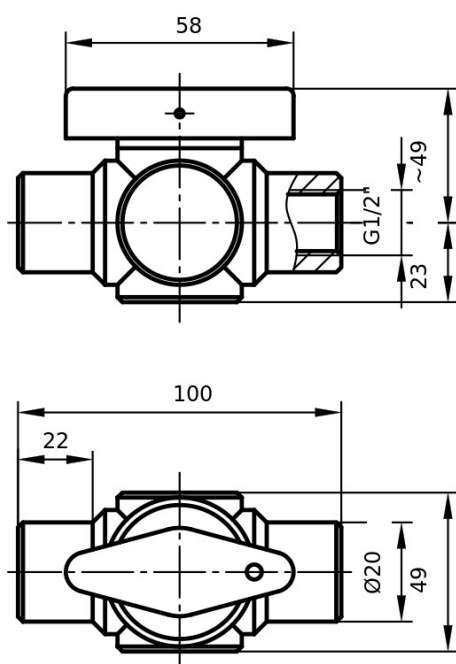

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

## 6L701F0812PNFP

球閥 ( 6L系列 ) , 2路

### 技術資料

|         |                |
|---------|----------------|
| 內徑      | DN08           |
| 聯接方法    | G1/2"          |
| 本體      | 天然聚丙烯 ( PP )   |
| O型環     | 二氟乙烯橡膠 ( FKM ) |
| 閥球材質    | 天然聚丙烯 ( PP )   |
| 密封環套筒材質 | 四氟乙烯 ( PTFE )  |
| 壓力螺絲    | 四氟乙烯 ( PTFE )  |
| KVS值    | 1.9 m³/h       |
| 最高耐熱溫度  | 90°C           |
| 壓力等級    | PN10           |

從額定壓力等級 ( 20°C ) 開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。