




示例說明

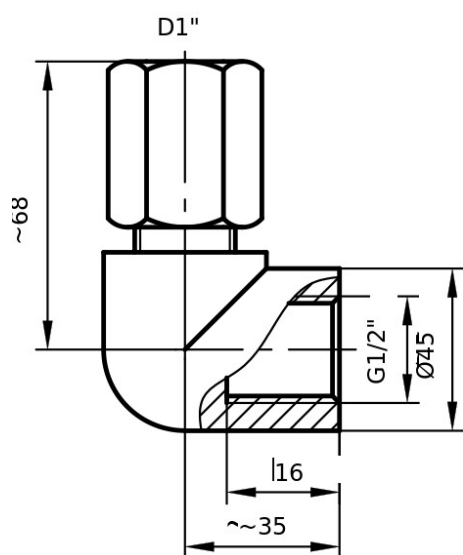

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

2N200FG2412PF

彎管接頭，附帶管件連接(2N系列)和母G-螺紋

技術資料

A端聯接規格	D1"
B端聯接規格	G1/2"
本體	聚偏四氟乙烯 (PFA)
壓力等級	PN10
最高耐熱溫度	180°C

從額定壓力等級 (20°C) 開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。