



1C300FG4312PP

T-接頭，附帶適合軟管（1C系列）和母G-螺紋的連接

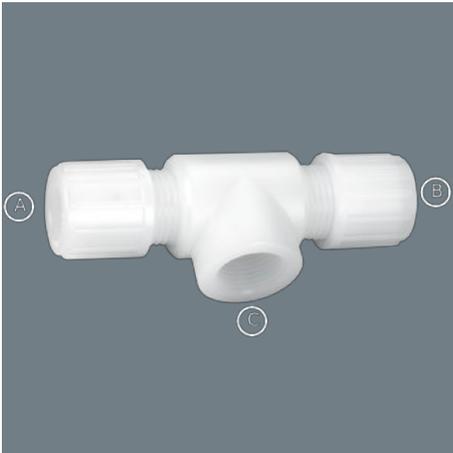

示例說明

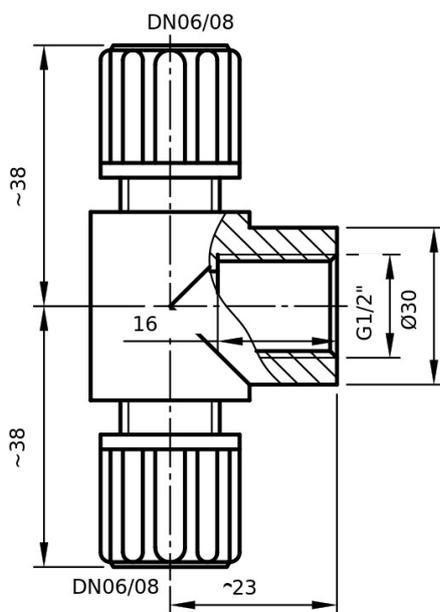

單位測量以毫米（mm）；示例說明

技術資料

A端聯接規格	DN06/08
B端聯接規格	DN06/08
C端聯接規格	G1/2"
本體	聚丙烯（PP）
壓力等級	PN10
最高耐熱溫度	90°C

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。