

## 2M300P32PF

適用管件的T聯合連接（2M系列）




示例說明

### 技術資料

A端聯接規格	D3.2
B端聯接規格	D3.2
C端聯接規格	D3.2
本體	聚偏四氟乙烯（PFA）
壓力等級	PN1
最高耐熱溫度	180°C

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。

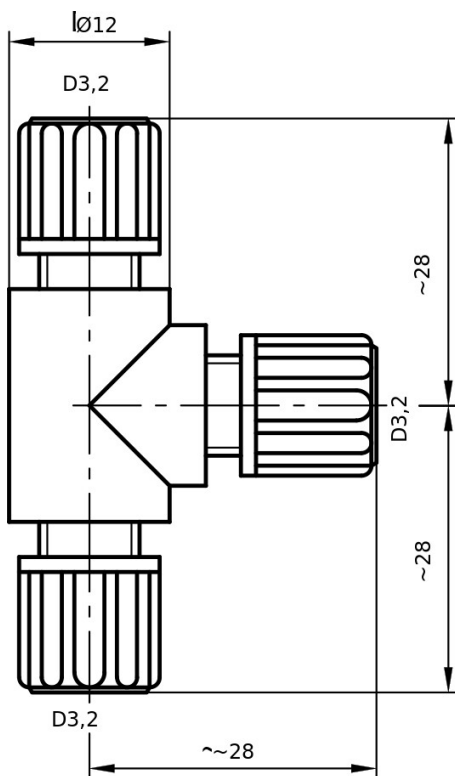

單位測量以毫米（mm）；示例說明