

2M300P32PT

适用管件的T联合连接（2M系列）




示例说明

科技资料

A端联接规格	D3.2
B端联接规格	D3.2
C端联接规格	D3.2
本体	四氟乙烯（PTFE）
压力等级	PN1
最高耐热温度	150°C

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。

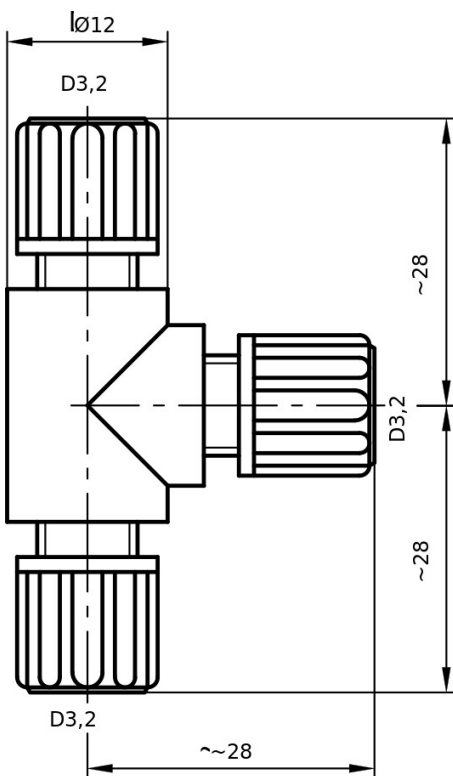

mm单位测量; 示例说明