



示例说明


2M300P32PV

适用管件的T联合连接（2M系列）

科技资料

A端联接规格	D3.2
B端联接规格	D3.2
C端联接规格	D3.2
本体	聚偏二氟乙烯 (PVDF)
压力等级	PN1
最高耐热温度	140°C

从额定压力等级（20°C）开始，允许的压力会随着介质温度升高而降低。

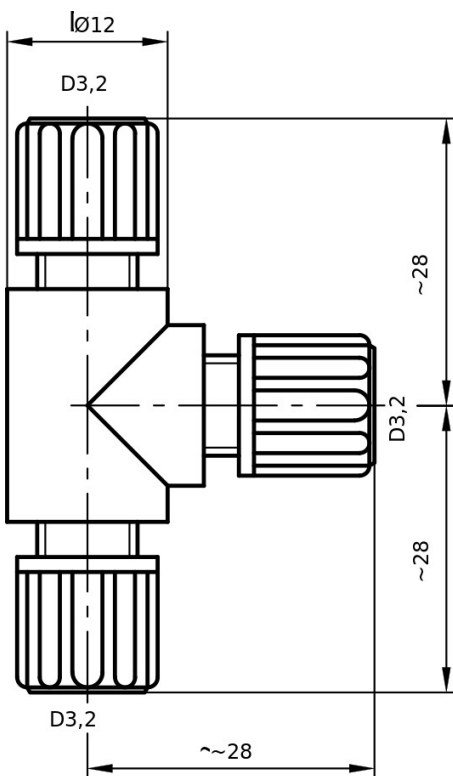

mm单位测量; 示例说明